

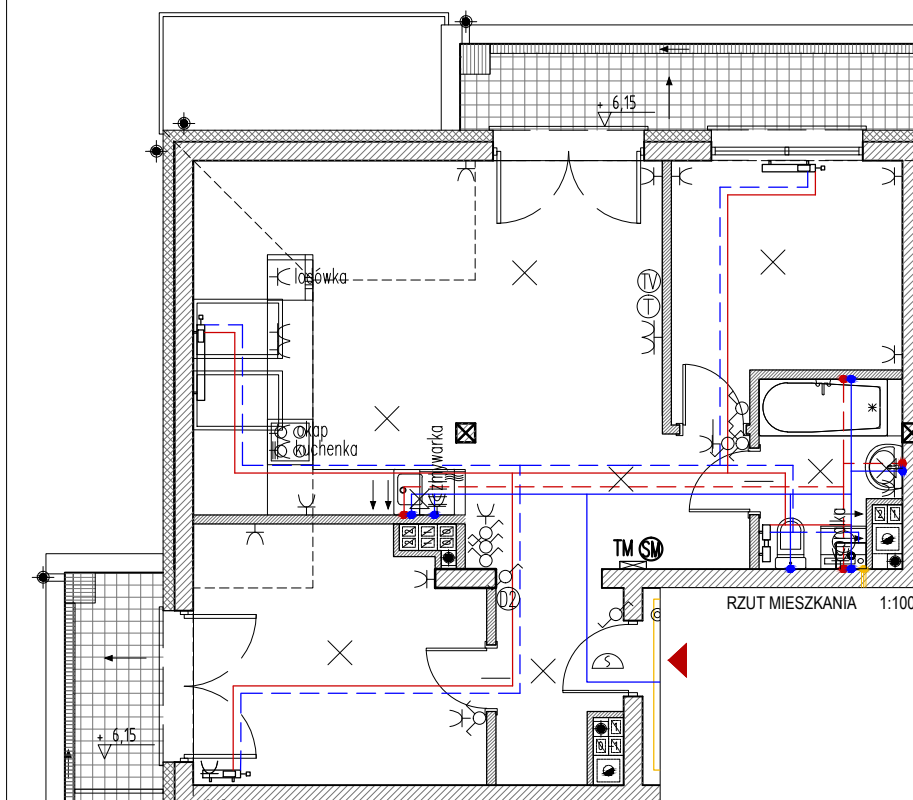


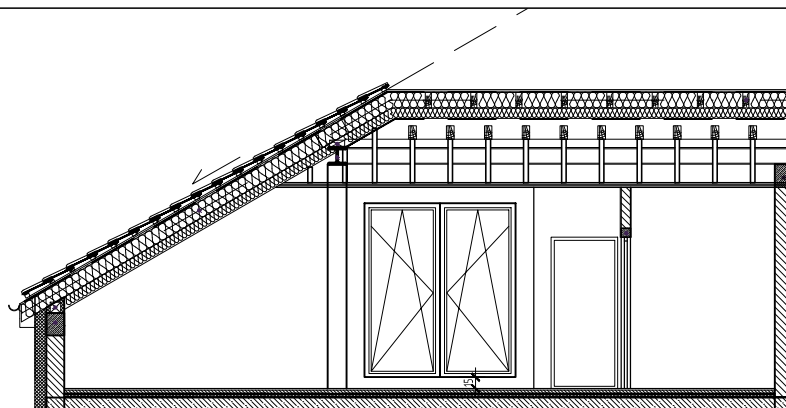

1. Korytarz	8,22
2. Sypialnia	11,52
3. Pokój dzienny + aneks	20,00
4. Sypialnia	9,23
5. Łazienka	4,32
Razem	53,29

Balkon	11,12
Komórka lokatorska	3,45

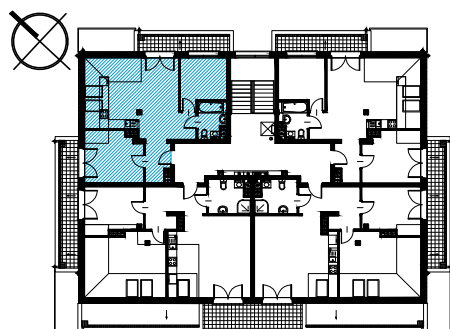

LEGENDA:

- ZASILANIE C.O.
- POWRÓT C.O.
- WISZĄCY KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY
- GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU

- WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- TABLICA MIESZKANIOWA
- GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE
- GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE HERMETYCZNE IP44
- GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE TRÓJFAZOWE
- ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOGRUPOWY
- ŁĄCZNIK PODTYNKOWY DWUGRUPOWY

- ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZMIENNY
- DZWONEK
- PRZYCISK DZWONKOWY
- UNIFON
- GNIAZDO RTV
- WYPUST TELEFONICZNY
- SKRZYNIKA MIESZKANIOWA TELETECHNICZNA

UWAGA: Gniazda instalować na wysokości 30cm od podłogi. W łazienkach na wysokości - 1,15m - stosować osprzęt szczelny. W kuchni nad blatem na wysokości- 1,15m, gniazda pochłaniacza - 2,2m.